



SERRAMENTI INFISSI IN LEGNO

www.serramentifranchi.com

CATALOGO





FRANCHIA.P.G. SNC

Serramenti Franchi da tre generazioni si propone ai clienti con prodotti e servizi altamente qualificati.

Un'importante realtà nella produzione di porte d'arredo, porte industriali, serramenti e infissi, portoncini, frutto della grande passione e di una grande tradizione imprenditoriale cresciuta con l'amore per il legno, unita alle più moderne tecnologie sviluppate in un nuovo e funzionale stabilimento.

Giuseppe, Pietro e Adriano Franchi vi aspettano proponendovi prodotti di qualità uniti alla cura nella progettazione, oltre alla ricercatezza e alla bellezza dei dettagli, nella realizzazione dei nostri prodotti entra la collaborazione dei più importanti istituti di certificazione.



Solo nel rispetto dei loro severi standard qualitativi può nascere un serramento Franchi, perfetta combinazione di funzionalità, sicurezza e valore estetico.

I serramenti ci permettono di rendere più sicura e di isolare la nostra abitazione ma con la scelta dei diversi materiali, dei dettagli e delle diverse finiture ci accorgiamo che diventano un elemento essenziale per la valorizzazione della nostra casa.



Ogni tipo di edificio, realizzato a nuovo o ristrutturato, necessita del serramento giusto per esigenze di luce, d'isolamento termico o acustico, per esigenze architettoniche e climatiche. Franchi serramenti realizza finestre in legno, legno alluminio, nelle varie tipologie: con forme rettangolari, ad arco, a trapezio e a disegno.

Con sistemi di chiusura a battente, a bilico, alzanti scorrevole, complanare, portoni esterni.


Finestre in Legno

Eleganza e praticità
per un isolamento
eccezionale

Franchi produce serramenti con linee giovani.

Le soluzioni sono innovative e gli infissi si distinguono per il loro disegno, sono piacevoli e rimangono belli con

poca manutenzione. Gli scorrevoli sono disponibili nella linea legno e legno alluminio.

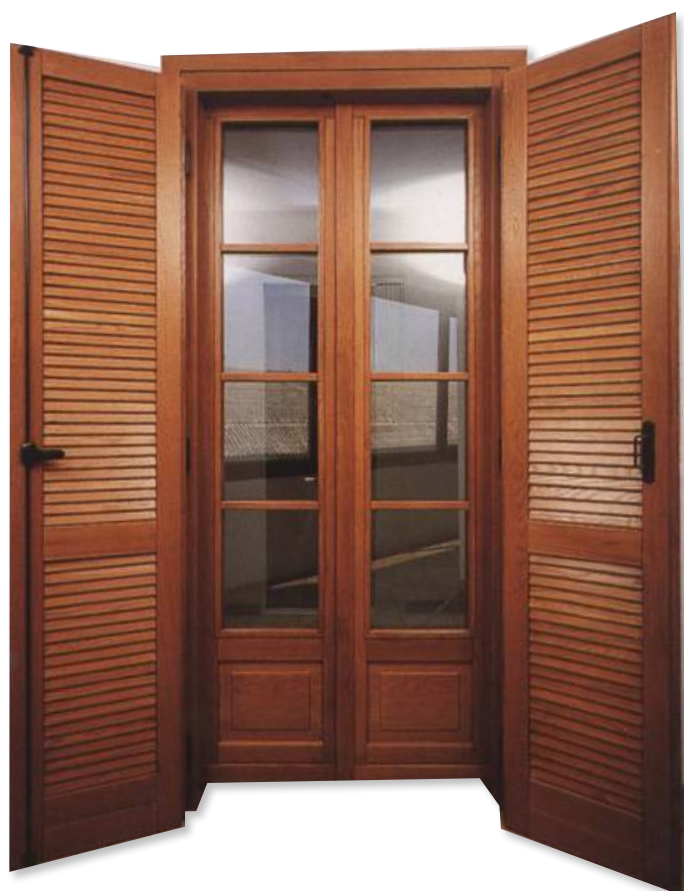





Serramenti in legno lamellare.

Il prodotto lamellare é realizzato con tre strati di legno incollati a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni della struttura legnosa e per ottenere la stabilit  del serramento.

Ogni fase di lavorazione del legno   svolta con tecniche avanzate e cura artigianale. Solo cos  nasce un serramento che d  garanzie nel tempo per un risultato estetico elegante e duraturo.



Serramento Euronorm

Compol13 mod. Barocco 68.0

Con vetrocamera infilare, sezione anta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 completi di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre su finestra, quattro su portafinestra, di chiusura centrale con deviatore e cornice coprigiunta, di ferramenta di ultima generazione MAICO MULTIMATIC, con trattamento TRICOAT questi nuovi meccanismi vengono sottoposti ad un speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione, la sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni. I nuovi meccanismi TRICOAT hanno ottenuto la certificazione DIN EN ISO9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territorio degli Stati Uniti. Profilato in alluminio nella porta balcone con solia pari, doppia o tripla guarnizione in gomma di tenuta Freud, incolaggio a norma DIN, vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione in vasca successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance. (PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIM GERMANIA)



Serramento in legno disponibile nelle essenze Abete, Pino ,Mogano,Castagno,Larice,Rovere,Frassino, in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell'anta è in lamellare con sezioni di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili all'umidità.



1. Lamellare
2. Vetrocamera 4-22-4 basso emissivo con gas argon
3. Due guarnizioni di battuta montate sul telaio
4. Gocciolatoio in alluminio con scarico dell'acqua
5. Raggiatura per deposito uniforme del film in vernice
6. Predisposizione per dentello su soglie in marmo
7. Sede per accogliere un vetro fino a 32 mm
8. Sigillatura esterna ed interna del vetro
9. Nodo centrale con battuta riportata interna ed esterna
10. Il traverso del telaio è passante per evitare che i montanti possano assorbire umidità per capillarità
11. Ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati
12. fermavetro in stile, esterno ed interno
13. Ricopertura gocciolatoio in legno

- Permeabilità all'aria Classe 4
- Tenuta all'acqua Classe E 1500
- Resistenza al carico del vento Classe C5
- Trasmittanza termica con vetrocamera di serie 4/22/4 basso emissivo e gas Argon $U_g=1,1$ W/m²k = Trasmittanza termica infisso fino a $U_w=1,31$ W/m²k
- Con vetrocamera $U_g=0,5$ W/m²k = Trasmittanza termica infisso fino a $U_w=0,85$ W/m²k

Sezione anta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 completi di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre sufinestra,quattro su portafinestra,di chiusura centrale con deviatore e cornice coprigiunta,di fermente di ultima generazione MAICO MULTIMATIC,con trattamento di superficie,che ne potenzia le capacita di resistenza alla corrosione,la sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni, i nuovi meccanismi tricoat hanno ottenuto la certificazione DIN ENISO9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territorio degli Stati Uniti. Profilato in alluminio nella portabalcone con solia doppia tripla guarnizione in gomma di tenuta Freud,incollaggio a norma DIN,vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione in vasca e successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance. (PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIN GERMANIA)

Serramento Euronorm

Compol13 Mod. Giotto 68.0



Serramento in legno disponibile nelle essenze Abete, Pino ,Mogano,Castagno,Larice,Rovere,Frassino, in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell'anta è in lamellare con sezioni di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili all'umidità.



1. Lamellare
2. Vetrocamera 4-16-4 basso emissivo con gas argon
3. 2 guarnizioni di battuta montate sul telaio
4. Gocciolatoio in alluminio con scarico dell'acqua
5. Raggiatura per un deposito uniforme del film di vernice
6. Predisposizione per dentello su soglie in marmo
7. Sede per accogliere un vetro fino a 32 mm
8. Sigillatura esterna ed interna del vetro
9. Nodo centrale con battuta riportata interna ed esterna
10. Il traverso del telaio é passante per evitare che i montanti possano assorbire umidità per capillarità
11. Ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati
12. Fermavetro in stile, esterno ed interno



- Permeabilità all'aria Classe 4
- Tenuta all'acqua Classe E 1500
- Resistenza al carico del vento Classe C5
- Trasmittanza termica con vetrocamera di serie 4/16/4 basso emissivo e gas Argon $U_g=1,1$
 W/m^2K = Trasmittanza termica infisso fino a U_w

Serramento Euronorm

Compol13 Mod. Europa 68.0 - 78.0

Sezioneanta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 completi di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre su finestra, quattro su portafinestra, di chiusura centrale con deviatore e cornice coprigiunta, di ferramenta di ultima generazione MAICO MULTIMATIC, con trattamento TRICOAT questi nuovo meccanismi vengono sottoposti ad un speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione, la sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni, i nuovi meccanismi tricoat hanno ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territorio degli Stati Uniti.

Profilato in alluminio nella portabalcone con solia pari, doppia o tripla guarnizione in gomma di tenuta Freud, incolaggio a norma DIN, vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione in vasca e successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance. (PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIM GERMANIA)



Serramento in legno disponibile nelle essenze Abete, Pino ,Mogano,Castagno,Larice,Rovere,Frassino, in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell'anta è in lamellare con sezioni di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili all'umidità.



1. Lamellare
2. Vetrocamera 4-22-4 basso emissivo
3. Due guarnizioni di battuta montate sul telaio
4. Gocciolatoio in alluminio con scarico dell'acqua
5. Bancalino in alluminio
6. Raggiatura per un deposito uniforme del film di vernice
7. Predisposizione per dentello su soglie in marmo
8. Sede per accogliere un vetro fino a 41 mm e fermavetro
9. Sigillatura esterna del vetro
10. Nodo centrale simmetrico
11. Il traverso del telaio è passante per evitare che i montanti possano assorbire umidità per capillarità
12. Cerniere e ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati

- Permeabilità all'aria Classe 4
- Tenuta all'acqua Classe E 1500
- Resistenza al carico del vento Classe C5
- Trasmittanza termica con vetrocamera di serie 4/22/4 basso emissivo e gas Argon $U_g=1,1$ W/m²k = Trasmittanza termica infisso fino a $U_w=1,31$ W/m²k
- Con vetrocamera $U_g=0,5$ W/m²k = Trasmittanza termica infisso fino a $U_w=0,85$ W/m²k

Serramento Euronorm

Compol13 Mod. Tecno Mira 90.0

Rivestimento esterno in alluminio 0 bronzo accoppiato al telaio mediante agganci in nylon sezione legno anta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 spessore totale serramento mm. 90,0 completo di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre su finestra, quattro su portafinestra, di chiusura centrale con deviatore e cornice coprigiunta, di ferramenta di ultima generazione MAICO MULTIMATIC, con trattamento TRICOAT questi nuovi meccanismi vengono sottoposti ad un speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione, la sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni, i nuovi meccanismi tricoat hanno ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territorio degli Stati Uniti. Profilato in alluminio nella portabalcone con solia pari, doppia o tripla guarnizione in gomma di tenuta Freud, incolaggio a norma DIN, vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione in vasca e successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance. (PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIM GERMANIA)



Serramento in legno disponibile nelle essenze Abete, pino, Mogano, Castagno, larice, Rovere, frassino, in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell'anta è in lamellare con sezione di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili all'umidità.



1. Lamellare
2. Vetrocamera 4-22-4 basso emissivo
3. Due guarnizioni di battuta montate sul telaio
4. Gocciolatoio in alluminio con scarico dell'acqua
5. Bancalino in alluminio
6. Raggiatura per un deposito uniforme del film di vernice
7. Predisposizione per dentello su soglie in marmo
8. Sede per accogliere un vetro fino a 48 mm e fermavetro
9. Sigillatura esterna del vetro
10. Nodo centrale simmetrico
11. Il traverso del telaio è passante per evitare che i montanti possano assorbire umidità per capillarità
12. Cerniere e ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati





PortonciniePersianeBlindate





Linea **Portoncini** in legno per esterni

I portoni d'ingresso in legno linea FRANCHI vengono costruiti, per robustezza della struttura in legno e affidabilità dei sistemi di movimentazione e chiusura, al fine di sopportare l'uso continuo al quale normalmente è sottoposta una porta principale e nel contempo per resistere alle azioni di scasso più efficaci. Per questo sono costruiti con un profilodel'anta in legno lamellare della sezione di mm. 68x130 e muniti degli accessori più idonei al suo scopo di funzionamento e protezione. La tenuta degli agenti atmosferici è garantita quanto un normale infisso "Euronorm" in quanto costruito tecnicamente secondo le medesime caratteristiche.


Di seguito alcuni modelli dei ns. portoncini,



Antine in legno



linea**Porte**

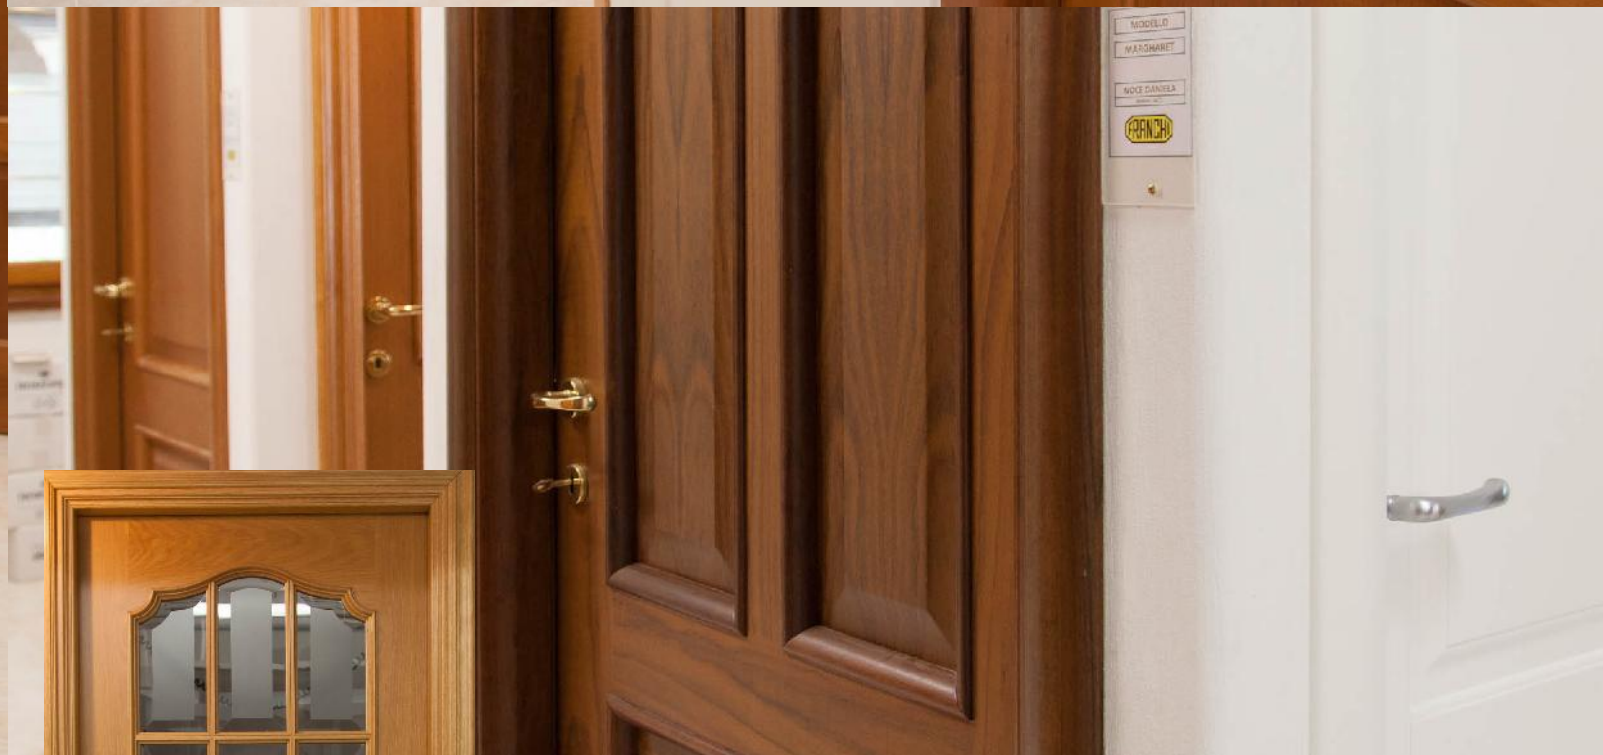

Classiche



Art. 410



Art. 411



Art. 409



Art. 412



Art. 440



Art. 445



Art. 434



Art. 413



Art. 421



Art. 415



Art. 422



Art. 424



Art. 423



Art. 427



Art. 428



Art. 429



Art. 430



Art. 435



Art. 436



Art. 438



Art. 439



Art. 443



Art. 508



Art. 510



Art. 576



Art. 575



Art. 422



Art. 514



Art. 513



Art. 512



Art. 509



Art. 505



Art. 450



Art. 449



Art. 422



Art. 505



Art. 447



Art. 448



Art. 487



Art. 486



Art. 484



Art. 485



Art. 480



Art. 481



Art. 474



Art. 467



Art. 462



Art. 457



Art. 200



Art. 201



Art. 202



Art. 204



Art. 205



Art. 206



Art. 207



Art. 208



Art. 209



Art. 248



Art. 253



Art. 273



Art. 270



Art. 263



Art. 259



Art. 260



Art. 258



Art. 244



Art. 239




Art. 229

linea**Porte**Laccate



Franchi Serramenti ha selezionato per voi un'ampia varietà di porte in diversi materiali e stili: porte in legno adatte ad ambienti classici e moderni, porte in cristallo e metallo dal design esclusivo... Tutte le nostre porte si caratterizzano per l'accuratezza della lavorazione e l'elevata qualità dei materiali.

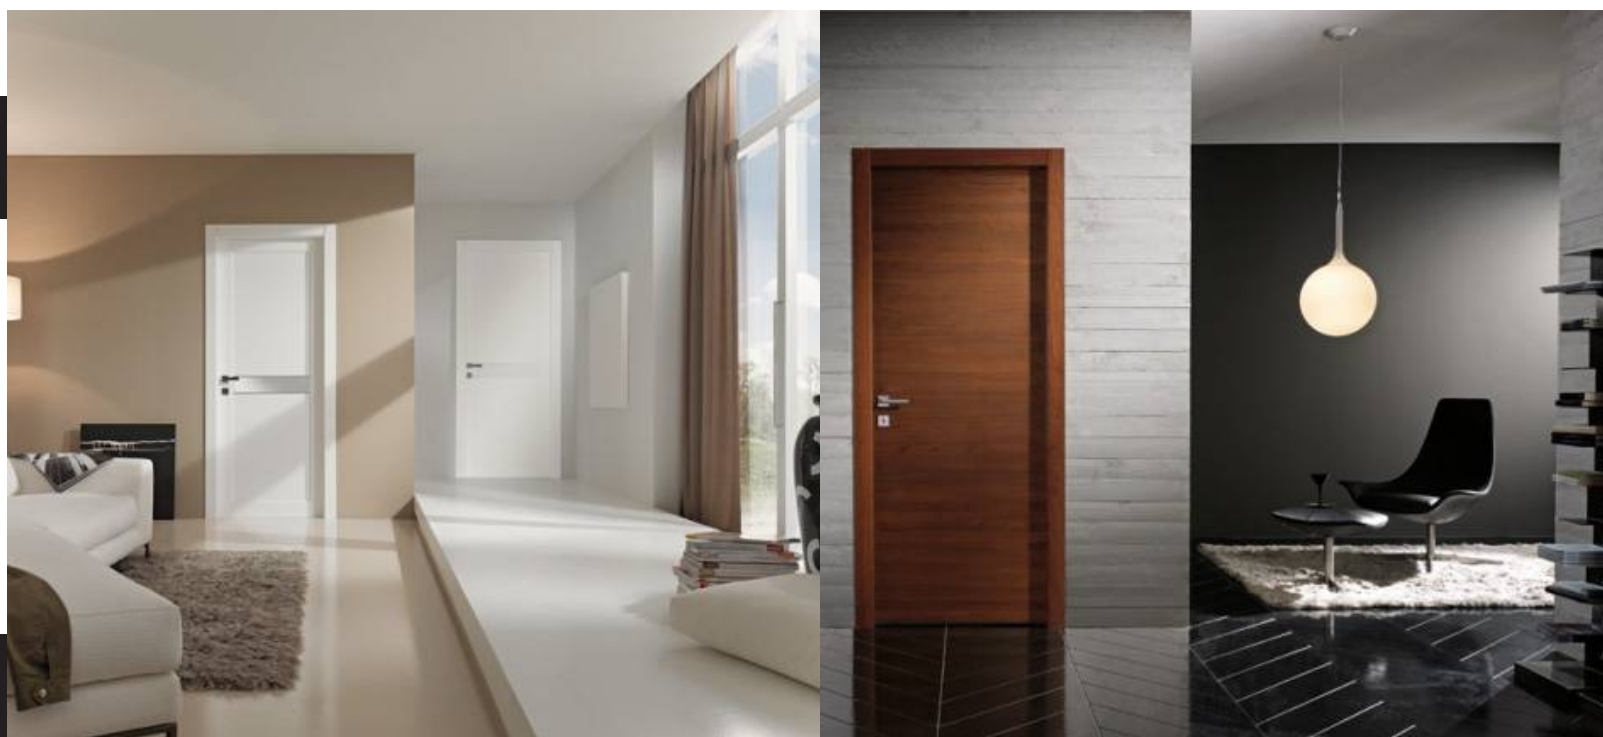

Siamo concessionari diretti PORTE GAROFOLI , GIDEA, FERREROLEGNO.

linea**Porte**stile**Moderno**

>26

Grate di Sicurezza

La caratteristica della grata "Evoluta" è senza dubbio lo speciale snodo brevettato. La grata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione 40x30x2 mm di spessore. I telai perimetrali sono disponibili in 7 diverse tipologie, per offrire l'apertura più adatta alle proprie esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione della stessa determina un ingombro complessivo della grata di soli 35mm, permettendo l'applicazione anche in presenza di monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U (20x35x20) adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali. Il fissaggio a parete del telaio è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria. Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione 40x30x2 mm di spessore.




Le versioni ACS e ACS 180 sono dotate di un particolare snodo brevettato, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi all'interno del telaio tramite un perno d'acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo.

Nella tipologia ACS 180, tramite lo snodo otteniamo una parziale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone. La serratura nella versione ACS - ASS - ASS 180 - ASS CE - SC è di tipo ad infilare 3 punti di chiusura con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con / cilindro antitrapano a profilo

Grataevoluta

Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14 mm.



Plus



Deluxe



Onda



Elegance Q



Retro T



Retro Q




Liberty T



Rombo Q



Rombo T



Basic T



Basit Q



Elegance T



Classic Q



Classic T



Liberty Q



Elegance

europeo rivolto all'interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato; nella versione ACS 180 la serratura è disponibile sia ad infilare a 3 punti di chiusura (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) o ad infilare a 5 punti di chiusura (1 superiore, 3 laterali, 1 inferiore) con / cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all'interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato. La verniciatura viene realizzata con polveri poliesteri per esterno termoindurenti, essicate a forno alla temperatura di 180°, con un importante pre-trattamento meccanico per mezzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, al fine di asportare le impurità di superficie (grassi, olii, calamina o altro materiale inquinante) e per una perfetta aderenza e durata delle vernici.



Mod. 4L/A con armadiatura



Mod. 3L/C



Mod. 5L/CT



Mod. 2D/CL

LeScale





Mod. 3H/M



Mod. 5L/M



Mod. 3D/T



Mod. 8D/K



Mod. P1

Mod. P2

Mod. P3

Mod. P4

Mod. P5

Mod. P6

Mod. P7



LePersiane



Mod. P8



Mod. P9



Mod. P10



Mod. P11



Mod. P12



Mod. P13



Mod. P14

Mod. GENOVA



Mod. EMILIA





LePersiane



CONCESSIONARI PORTE INTERNE.

GAROFOLI

FerreroLegno®

GIDEA

PORTE BLINDATE E PERSIANE.

 **VIGHI**
SECURITY DOORS



Via Senato, 53 - 43059 Tarsogno (PR)
Tel. 0525 89153 - Fax 0525 869507
info@serramentifranchi.com
www.serramentifranchi.com

www.serramentifranchi.com

Dati, caratteristiche, tonalità sono indicativi Franchi A.P.G. si riserva il diritto di apportare,
senza preavviso, le migliorie e modifiche ai propri prodotti che riterrà utili.