



R.M. 1
R.M. 2
R.M. 3



VIGHI
P O R T E
B L I N D A T E

PORTE BLINDATE LINEA RM



Porte blindate modello RM: la sintesi estrema tra sicurezza, solidità, convenienza.

- La struttura in doppia lamiera d'acciaio di spessore 8/10.
- I cardini regolabili saldati su una ulteriore sbarra di rinforzo.
- Una sbarra a "C" a protezione della serratura.
- La regolazione dello scrocco.
- Una chiave di servizio per aprire tutte le porte installate in cantiere.

L'estetica accurata e la varietà dei pannelli con cui è possibile rivestire il battente ne consente l'inserimento in ogni contesto architettonico.

La varietà dei modelli, caratterizzati da diversi sistemi di chiusura, permettono di differenziare l'offerta ampliando la possibilità di scelta.

La linea R.M. rappresenta quindi la soluzione più sicura e conveniente per inserire in capitolato una porta blindata in grado di assicurare elevati livelli di protezione.

La sicurezza e la qualità certificata!

Sistema aziendale di qualità certificato ISO 9001.


Qualità: Vighi Porte Blindate aderisce al marchio di qualità dell'Unione Costruttori Chiusure Tecniche: questo significa rispettare un rigoroso disciplinare di norme e caratteristiche tecniche orientate alla massima qualità del prodotto.



Antieffrazione: I modelli della linea **RM** sono certificati secondo le norme europee **EN 1627-1** in **classe 2**.



Mod. RM 1

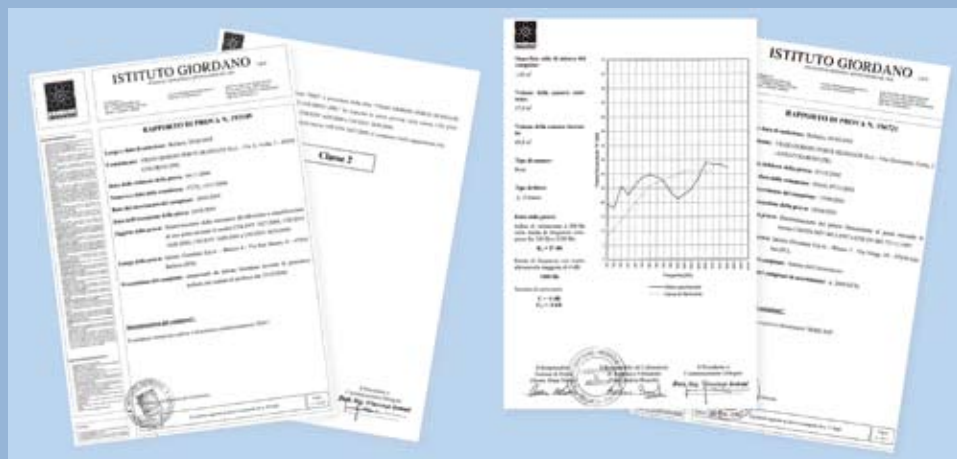

Isolamento Acustico: Ottime performance secondo le norme ISO 140/3 e 717/1. Nella versione standard le porte RM mediante rapporto di prova n° 196721, hanno ottenuto un abbattimento acustico di **27 dB**, nella versione speciale con lana di roccia (rapporto di prova n° 196720) un abbattimento acustico di **38 dB**.

Le porte blindate modello RM possiedono numerosi punti di forza che distinguono il prodotto VIGHI nel settore delle porte blindate "da cantiere".

VIGHI
PORTE
BLINDATE

Caratteristiche principali e schema tecnico




PRINCIPALI CARATTERISTICHE

SERRATURA	Variabile in base al modello
PROTEZIONE DELLA SERRATURA	SI! in acciaio sp. mm. 6
CHIUSURE	Fino a 6 catenacci mobili n° 5 rostri fissi
LAMIERE	n° 3 nel lato serratura n° 2 nel resto dell'anta
ISOLAMENTO	Opzionale
RINFORZI	n° 1 verticale
CARDINI	n° 2 regolabili su 3 assi
SPIONCINO	SI! grandangolo
PARAFREDDO	SI
SICURBLOCK	Opzionale (si in versione FULL)

MISURE STANDARD DELLA PORTA AD UN BATTENTE

misure minime LUCE PASSAGGIO NETTO L x H	misure massime LUCE PASSAGGIO NETTO L x H
790 X 1990	890 X 2090

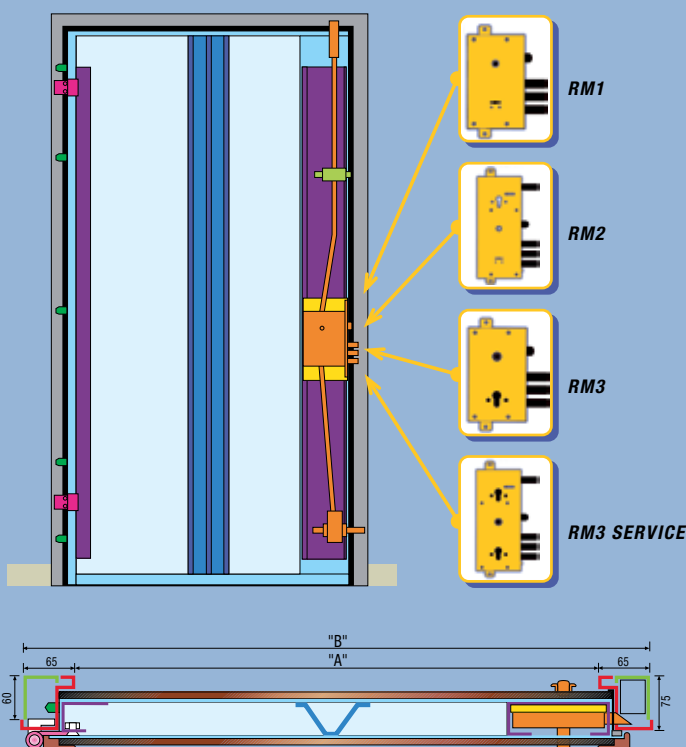

Il Battente:

Solidamente costruito con doppia lamiera di acciaio dello spessore di 8/10 scatolata con profili di acciaio di 15/10 di spessore nel perimetro della porta.

Uno speciale rinforzo Omega in acciaio sp. 10/10, collocato in tutta la lunghezza dell'anta la rafforza ulteriormente.

Inoltre una ulteriore corazza di acciaio sp. 6 mm è posta a protezione della serratura.

Nel lato dei cardini sono montati 5 rostri fissi, che si incastrano nel telaio quando l'anta viene chiusa.

I Cardini:

I due cardini, regolabili su 3 assi, sono in acciaio trafilato di diametro 20 mm. Questi

sono fissati in un profilo di acciaio di 20/10 di spessore saldato sul battente in tutta la sua altezza. Il perno del cardine è in acciaio trafilato di diametro 13 mm con una sfera incorporata alle estremità per una corretta rotazione senza attriti.

Il Telaio:

Il telaio, verniciato a polveri poliestere e interamente realizzato in acciaio di 20/10 di spessore, è sagomato così da accoppiarsi perfettamente con il falso telaio (acciaio 25/10 di spessore) con il quale costituisce uno scatolato unico, di altissima resistenza allo scasso. L'unione dei due profili è realizzata grazie all'impiego di speciali bulloni di acciaio ad alta resistenza.

La chiusura a doppia mappa

Nei modelli RM1 e RM2 la serratura movimentata n. 5 catenacci mobili. La bocchetta è progettata con particolare cura e consente un agevole ingresso della chiave.

Chiusura a doppia mappa: RM1 - RM2

Modello RM1 FULL

E' dotato di una serratura a doppia mappa a 4 mandate. Dispone di una chiave da cantiere (scrocco e due mandate) e n. 3 chiavi di utilizzo.

Modello RM1 Variant

Prevede una serratura a doppia mappa a 4 mandate con cambio codice. Il Sistema Variant consente di cambiare la combinazione della serratura senza sostituirla. Tutto questo grazie a semplici operazioni, da eseguire personalmente senza l'intervento di alcun tecnico. E' la risposta pratica e sicura nei casi di furto, smarrimento, dimenticanza delle chiavi.

RM1 Variant e RM2 sono disponibili anche in versione FULL, con limitatore di apertura



Mod. RM 2 Full



Modello RM2 (Variant)

In questo modello alla serratura a doppia mappa con cambio codice "Sistema Variant" è aggiunta una serratura di servizio a cilindro con pomolo nel lato interno, che movimentata lo scrocco ed un ulteriore catenaccio.



Chiusura a cilindro: RM3 Full

Modello RM3 FULL

E' il modello di punta della serie R.M., alle consuete caratteristiche di solidità unisce la dotazione di una serratura a cilindro con chiavi a profilo protetto sigillate nella scatola apposita.

In essa è contenuta la Vighi Card, la carta di proprietà per la duplicazione delle chiavi: infatti solo presentando questo documento presso la sede Vighi o i centri autorizzati è possibile ottenere duplicati di chiavi.



La chiusura a cilindro



Nel modello RM3 la serratura movimentata 5 catenacci mobili e prevede il dispositivo securlock.



Mod. RM 3 Full



La speciale **bocchetta SECURLOCK** è un dispositivo di ulteriore sicurezza montato all'esterno della porta a protezione del cilindro contro tentativi di scasso. La bocchetta, è installata sulla porta tramite bulloni di acciaio collocati dall'interno così da rendere impossibile la sua rimozione a porta chiusa. Questa bocchetta, brevettata, collaudata e certificata in conformità alle norme UNI 9569, rende praticamente inattaccabile il cilindro della serratura che risulta così irraggiungibile da qualsiasi attrezzo di scasso.

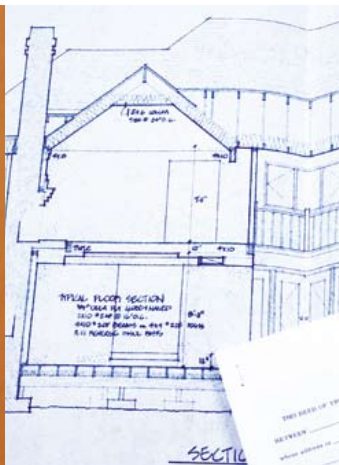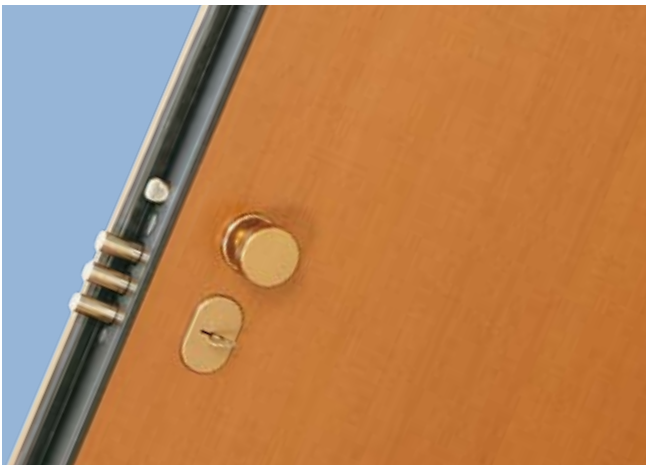

La differenza è nei particolari



I Cardini:

I cardini sono in acciaio di diametro 20 mm e sono fissati in un profilo di acciaio saldato sul battente in tutta la sua altezza. Il perno del cardine è in acciaio di diametro 13 mm con una sfera incorporata alle estremità per una corretta rotazione senza attriti. Appositi registri consentono regolazioni su tre assi per una messa a punto a regola d'arte dell'anta.

Copri-cardine

Gli speciali coperchi **copri-cardine** consentono di coniugare il massimo risultato estetico alla durata nel tempo della efficienza del cardine, proteggendolo anche da polvere e agenti atmosferici.

I coperchietti sono disponibili in diverse finiture (ottone, cromato, canna di fucile, nero, bianco), coordinate alle guarniture montate sull'anta.

Rifinitura per il telaio (opzionale):

migliorato l'accoppiamento falso telaio-muro grazie alla adozione di una nuova guarnizione a perfetta tenuta.



Il **Sicurblock** (versione Full) permette di aprire parzialmente l'anta e di lasciare passare piccoli oggetti e documenti senza aprire la porta a sconosciuti.



Regolazione dello scrocco

Una sola vite, facilmente accessibile e manovrabile con una comune chiave a brugola, consente di effettuare la regolazione finale dello scrocco.

La chiusura dell'anta può così essere ottimizzata annullando eventuali giochi e consentendo una perfetta installazione a regola d'arte.



Rostro fisso

Le porte blindate della linea R.M. sono fornite con rivestimento standard nelle essenze noce tanganika e mogano, e da un set di guarniture standard composto da pomolo esterno con maniglia interna oppure doppia maniglia disponibili in finitura bronzo.



RM1
pannello interno
"Tanganika Oliva"

RM2
pannello interno
"Tanganika Miele"



Rivestimenti

E' possibile rivestire il battente con pannelli laccati e pantografi in molteplici essenze scegliendo nell'ampio catalogo dei rivestimenti.

Anche le guarniture in via opzionale sono disponibili in diverse finiture.

Pannelli in alluminio

I pannelli di rivestimento in alluminio risolvono definitivamente tutte le problematiche relative alla esposizione della porta alle intemperie.

Bellissimi, riproducono tutte le principali essenze del legno, sono disponibili in tinta RAL e in tutti i disegni previsti nel vasto catalogo rivestimenti VIGHI.





D.RM 06.07

areaitalia



VIGHI
PORTE
BLINDATE



Via A. Volta, 3 - 43052 Colorno (Parma)
Tel. 0521/3190 - Fax 0521/816659
www.vighigiorgio.com • info@vighigiorgio.com